

# Интелигентен контролер за клапани

## Ръководство




### Инсталация

1. Поставете скобата на монтажното ухо на интелигентния вентилен контролер (винтът се оставя незатегнат).
2. Закрепете монтажната скоба върху водопровода или газопровода (както е показано на фигурата).
3. Регулирайте положението на интелигентния вентилен контролер. Уверете се, че интелигентната дръжка на клапана приляга здраво върху дръжката на клапана.
4. След това затегнете винта в двата края на монтажната скоба. След инсталирането на интелигентния контролер, ръчно издърпайте пръстена за изтегляне на съединителя. Завъртете дръжката за прехвърляне на интелигентния клапан, моля, проверете дали превключвателят на клапана е на място.
5. Затегнете винта на скобата за дръжката на интелигентния клапан съгласно схемата.
6. Свържете захранването.
7. Този интелигентен клапан поддържа само „сферични клапани“, както е показано на снимката.



### Инсталиране на мобилното приложение

1. Изтеглете приложението „TuYa Smart“ или „Smart Life“ (сканирайте QR кода или изтеглете приложението от Google Play/iOS). Създайте профил за вход (ако нямате съществуващ)
2. Добавяне на устройство: Изберете „+“, маркирайте „Other“ от менюто след което избирате „Others (Wi-Fi)“.

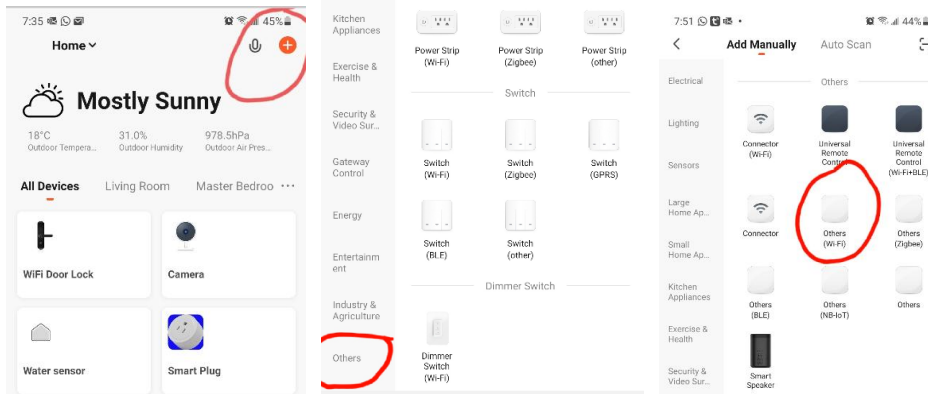

3. Натиснете бутона за захранване на интелигентния вентил за около 5 секунди, докато индикаторната лампичка започне бързо да мига, интелигентният контролер на клапана влиза в състояние на вдвояване.
4. Изберете своя Wifi SSID, Въведете парола за WIFI и преминете към следващия екран. (ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството поддържа само 2.4G Wi-Fi)
5. Връзката работи, изчакайте около 30-60 секунди, докато устройството се свърже успешно!
6. При липса на WIFI, интелигентният контролер на клапана може да се управлява (отваряне/затваряне) чрез натискане на червения бутон.
7. Ако захранването е прекъснато, тогава пръстенът под интелигентния контролер на клапана може ръчно да се изтегли и да се завърти дръжката за прехвърляне, за да се затвори или отвори вентила.

### **Как да свържете други интелигентни устройства**

1. Моля, отворете приложението „Tuuya Smart“ или „Smart Life“ и щракнете върху раздела „Smart“
2. Щракнете върху „+“ (горе вдясно на екрана), за да създадете връзка с други интелигентни устройства.
3. Изберете “When device status change” и изберете устройство, с което искате Smart Valve да се свърже Smart Water/flood сензор.
4. Изберете състоянието на устройството (On/Off).
5. Изберете “Run the device” след което „smart water valve”.
6. Изберете “Next” и накрая “Save”. Създадохте интелигентна връзка между Интелигентният клапан и Сензора за теч .
7. По този начин ако сензора отчете изтичане на вода интелигентният клапан ще се затвори автоматично.
8. Подобни връзки могат да бъдат създадени с други интелигентни устройства.

### **FAQ**

#### **Q1. Превключвателят на контролера на клапана не е на място.**

Моля, проверете дали интелигентният център на контролера на клапана и центърът на клапана са подравнени. Ако те не са подравнени, тогава това не само ще накара превключвателя на клапана да не работи правилно, но и ще изгори двигателя на интелигентния контролер на клапана.

#### **Q2. Превключвателят на клапана е заседнал.**

Моля, издърпайте пръстен на съединителя и завъртете дръжката на интелигентния контролер на клапана на 90 градуса, докато вентилът може да се превключи плавно. Ако вентилът е прекалено стегнат, смажете го или го сменете.

#### **Q3. Интелигентният контролер на клапана не може да бъде вдвоен в мрежата.**

Моля, уверете се че използвате 2.4Ghz WIFI. Сигнала достига до у-вото и паролата е правилна. Докато контролерът на интелигентния клапан е в режим на вдвояване, моля, дръжте го възможно най -близо до рутера (за възможно най -добри резултати). Моля, следвайте инструкциите, дадени по-горе.

4. За други проблеми за отстраняване на неизправности, моля, прочетете подробно помощния център на Smart Life или Tuuya APP.